



TECO

F510

進階型 / 防水型

風 水 力 專 用 變 頻 器



台灣精品
2020

F510

外觀特色

F510實現模組化設計，不僅滿足高防護等級應用，更便於設備維護，包含可熱插拔操作面板、通訊卡、可拆卸式風扇等。

防護等級



IP20/IP21/NEMA1




IP55/NEMA 12

01

Hand/Auto/Off

自動控制系統中，遭遇故障或系統調試/檢查時，擁有手動/自動選擇是極為便利的機能。

F510風水力專用變頻器提供友善的手動/自動選擇介面，只要使用者選購HOA專用數位操作器，即有此項功能。

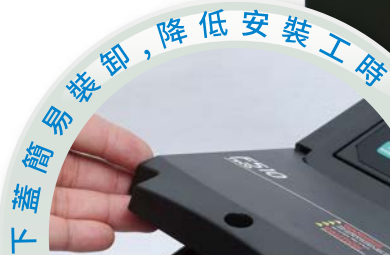

F510
TECO

WARNING
Risk of electrical shock, shut off main power and wait for 5 minutes before servicing.
CAUTION
Hot surface. Risk of burn.
See manual before operation.



泵浦串級控制

F510內建東元高效率泵浦恆壓控制技術，僅需透過簡易參數設定即可符合絕大多數的供水應用，選配泵浦用選配卡可達到串級控制需求。

一對八泵浦卡主要是使用於大量供水以及恆壓需求的場合，變頻器以其內建PID控制器以及簡易可程式控制器的功能等優點，在供水行業得到了廣泛應用。借助此卡可以省卻外部控制器的需求。變頻器除了為泵浦提供可變頻率的電源，使泵浦的無段變速得以實現，並利用內建PID控制器之功能從而使得管路水壓可穩定控制。最多可以控制8台泵浦。

F510

高效節能泵浦控制



高效率泵浦

F510內建多台並聯模式，最多可連接四台變頻器，依供水系統負載，進行智能控制，使泵浦連動運作，再透過主副機交換機能平均運轉時間，提升供水效率，延長變頻器使用壽命。

堵塞檢測

F510可檢測到泵浦的堵塞狀況，並發出警告信息，以防止管線壓力過大，造成管路損毀。

休眠模式

F510在供水系統負載穩定或用戶沒有用水情況下，做出正確判斷，讓供水系統休眠，延長整體系統壽命，並節省能源。

乾轉保護


F510可評估泵浦供水系統水壓，並檢測是否乾轉，即時停止泵浦運轉，避免泵浦發熱/摩擦損傷，做出正確保護。

有效抑制諧波

內建電抗器可有效抑制諧波*
符合EN61000-3-12標準 (THDi < 48%)



諧波改善前
無搭配電抗器使用時
THDi ≥ 100%

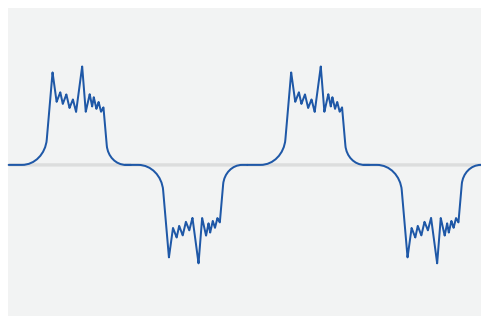

F510諧波改善後
THDi 48%

*內建電抗器機種型號，請參考型號說明

F510

高效能風扇控制

支援硬體安全禁能功能和火災模式，適用於緊急意外情況。



火災模式

火災發生時，此功能是至關重要的，空調或排風系統必須確保火災引起的濃煙能夠排出建築物。啟動火災模式時，變頻器將執行滿頻全速運轉，無論是正向或反向命令，且忽略所有軟體保護，直到硬體保護發生或變頻器損毀為止，達到排煙需求，盡可能降低濃煙對人體的危害。

頻率跳躍

F510可很輕易地透過參數設定，避免引起頻率共振，防止通風系統的結構及風扇本體產生損毀。

高耐環境結構設計

全系列PCB塗層處理，
強化耐環境能力，符合
IEC 60721 -3-3 Class
3C3等級。



散熱片外露設計，強化散熱能力
散熱風道與PCB隔離，防止粉塵/
油污等異物侵入內部，提高耐
環境性。



電源基板與控制板間以排線
連接強化結構耐震性。

F510

通訊協定

F510內建提供樓宇自動化等風水力常用通訊機能，包含BACnet、Metasys N2、Modbus等通訊協定便於使用者選用，降低中央空調等樓宇自動化的安裝成本。

METASYS

是由Johnson control公司發展的通訊系統，主要是根據樓宇管理及使用者的實際要求，Metasys N2 易於安裝、使用、調機，且系統保養及維護也相當便利，同時Metasys N2 亦可收集、記錄、保存和管理系統中重要訊息及數據，進而達到最佳的自動化管理和節約能源的效果。(如需此通訊協定功能，請洽詢東元業務人員)





Modbus 已經成為工業
領域通信協議標準，並且現在是工業
電子設備之間相當常用的連接方式。



BACnet™

是用於智能建築的通訊協定，
是國際標準化組織(ISO)、美國國家標準協會(ANSI)及美國
冷凍空調協會(ASHRAE)定義的通訊協定。

BACnet針對智能建築及控制系統的應用所設計的通訊，可
用在暖通空調系統(HVAC，包括暖氣、通風、空氣調節)也可
以用在照明控制、門禁系統、火警偵測系統及其相關的設備。
優點在於能降低維護系統所需成本並且安裝比一般工業通
訊協定更為簡易，而且提供有五種業界常用的標準協定，此
可防止設備供應商及系統業者的壟斷，也因此未來系統擴充
性與相容性大為增加。




永磁同步馬達(PM)驅動技術

F510搭載PM馬達核心驅動技術，讓使用者能夠避免多餘的能量消耗，PM馬達屬於高效率馬達，在目前節能減碳的趨勢下，PM馬達的重要性與日俱增。

降低馬達噪音


獨特的 Soft PWM技術，可減少共模電壓抑制EMI干擾並大幅降低馬達聲頻噪音。

傳統PWM調變技術

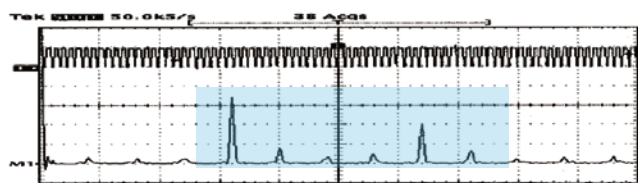

Soft PWM 可使馬達音頻能量分散，避免產生刺耳的噪音。

Soft PWM調變技術

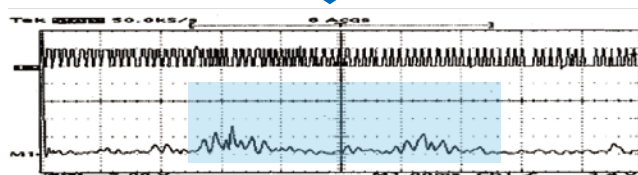

符合國際標準

全系列符合歐洲RoHS指令，規範產品不得含有Pb/Hg/Cd/Cr+6/PBB/PBDE等有害物質。

RoHS

符合國際CE/UL/cUL/RCM規範標準。



F510

節省能源

近年節能減碳議題不斷發燒，省能源技術的重要性與日俱增，F510支援多項省能源技術，為綠色環境盡一份心力。

萬年曆 / 簡易 PLC

自動化控制已經成為主流，不僅可節省人力成本，更能有效掌握系統負載，進行負載調節，避免不必要的支出。F510內建簡易PLC，再搭配萬年曆機能，可輕易的進行負載調節，達到日光節約的目的。

※僅LCD操作器支援萬年曆功能。

自動省能源

省能功能(AES)可自動調整最佳輸出電壓值，根據負載降低變頻器輸出電流，輸出功率根據負載比例而變化，輕載應用時省能源效率最高。




※省能25%為使用30HP變頻器驅動同等級馬達，於20%負載情況下之量測值。

10

支援高速通訊卡/數位類比IO擴充卡/24V電源卡(僅IP20機種支援)

擴充槽1(CN3)

- 可安裝 1 to 8 泵浦卡，可用於大量供水以及恆壓需求的場合，可省卻外部控制器的需求。
- 可安裝 24V 電源卡，型號：JN5-PS-DC24V，在不送主電源狀況下，使用DC24V，進行通訊/參數拷貝/參數設定工作

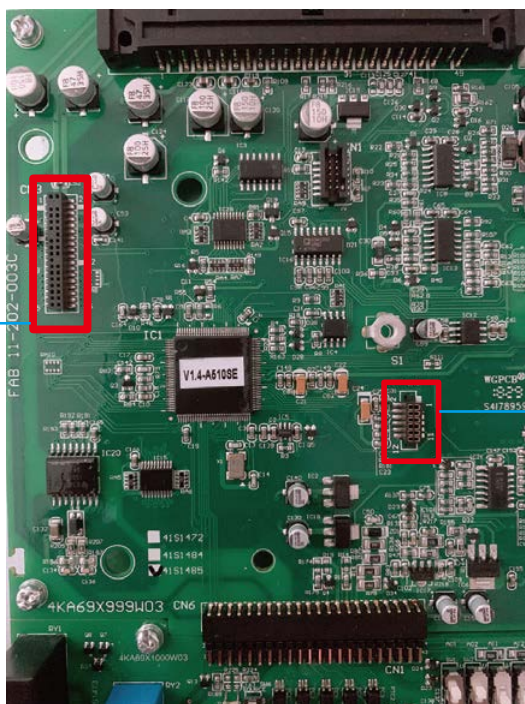

擴充槽2(CN2)

- 可安裝高速通訊卡(支援通訊格式及型號請參配件頁)，來增加對上位控制器不同通訊協定的支援。
- 可安裝類比數位I/O擴充卡，型號：JN5-IO-2DO1AI，增加一點電驛輸出，一點電晶體輸出以及一點-10V~10V/4~20mA類比輸入，提升I/O點數不足時的因應彈性。

內建STO保護機能


進階型機種內建STO保護機能，可符合以下標準：

- EN ISO 13849-1 Cat/PLd
- EN61508 SIL2
- EN60204-1 Category 0
- EN62061 SIL CL2

可節省接觸器成本及安裝空間，並提供快速及可信賴的保護

無內建STO

電源

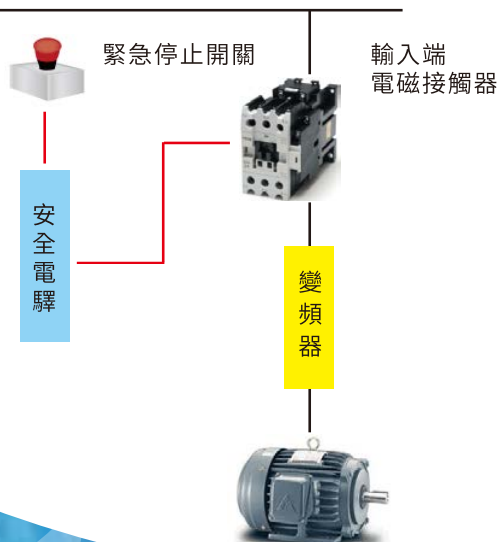

內建STO

電源



基本規格 (IP20機種)

200V Class

變頻器容量 (HP)		1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	175	
額定輸出	額定輸出容量(KVA)	1.9	2.9	4.0	5.5	8	11.4	15.2	21.3	26.2	30	41.9	52.5	64.3	76.2	95.2	119	152	171	
	額定輸出電流(A)	5.0	7.5	10.6	14.5	22	30	42	56	69	80	110	138	169	200	250	312	400	450	
	最大適用馬達	(HP)	1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	175
		(KW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	130
	最大輸出電壓(V)	三相 200V~240V																		
	最高輸出頻率(Hz)	可由參數設定 0.1~599.0 Hz																		
電源	額定電壓、頻率	單/三相			三相 200V~240V • 50/60 Hz															
	容許電壓變動	-15% ~ +10%																		
	容許頻率變動	±5%																		
煞車晶體		內建										選配 (煞車模組)								
直流電抗器		無			可外加										內建					
EMC濾波器		可外加																		
機種框號		1			2			3		4			5		6		7		8	

400V Class

變頻器容量 (HP)		1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	175	215	250	300	375	425	535	670	800	
額定輸出	額定輸出容量(KVA)	2.6	3.1	4.1	7	8.4	13	18	24	28.9	34	41	55	67	78	110	125	158	190	225	250	331	392	445	525	640	731	
	額定輸出電流(A)	3.4	4.1	5.4	9.2	12.1	17.5	23	31	38	44	58	73	88	103	145	168	208	250	296	328	435	515	585	700	875	960	
	最大適用馬達	(HP)	1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	175	215	250	300	375	425	535	670	800
		(KW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	280	315	400	500	600
		最大輸出電壓(V)	三相380V~480V																									
	最高輸出頻率(Hz)	可由參數設定 0.1~599.0 Hz																										
電源	額定電壓、頻率	三相 380V~480V • 50/60 Hz																										
	容許電壓變動	-15% ~ +10%																										
	容許頻率變動	±5%																										
煞車晶體		內建												選配 (煞車模組)														
直流電抗器		無		可外加										內建						可外加								
EMC濾波器		內建														可外加												
機種框號		1		2			3			4		5			6			7			8			9				

備註說明：


1. 以標準4極感應馬達為基準，機型選用以變頻器額定輸出電流大於馬達額定輸出電流為原則。
2. 不同控制模式下，可輸出之最高頻率有差異，詳細規格請參閱產品使用說明書。
3. 200V級50HP以下與400V級100HP以下有IP21保護等級機種可供選購，如有需求，請洽本公司各地業務同仁。

基本規格 (IP55機種)


400V Class

變頻器容量 (HP)		1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100		
額定輸出	額定輸出容量(KVA)		2.6	3.1	4.1	7	8.4	13	18	24	28.9	34	41	55	67	78	110	
	額定輸出電流(A)		3.4	4.1	5.4	9.2	12.1	17.5	23	31	38	44	58	73	88	103	145	
	最大適用馬達	(HP)	1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	
		(KW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	
	最大輸出電壓(V)		三相 380V~480V															
	最高輸出頻率(Hz)		可由參數設定 0.1~400.0 Hz															
電源	額定電壓、頻率		三相 380V~480V • 50/60 Hz															
	容許電壓變動		-15% ~ +10%															
	容許頻率變動		±5%															
煞車晶體		內建										選配 (煞車模組)						
直流電抗器		內建																
EMC濾波器		內建														可外加		
機種框號		1					2			3		4			5			

型號編碼

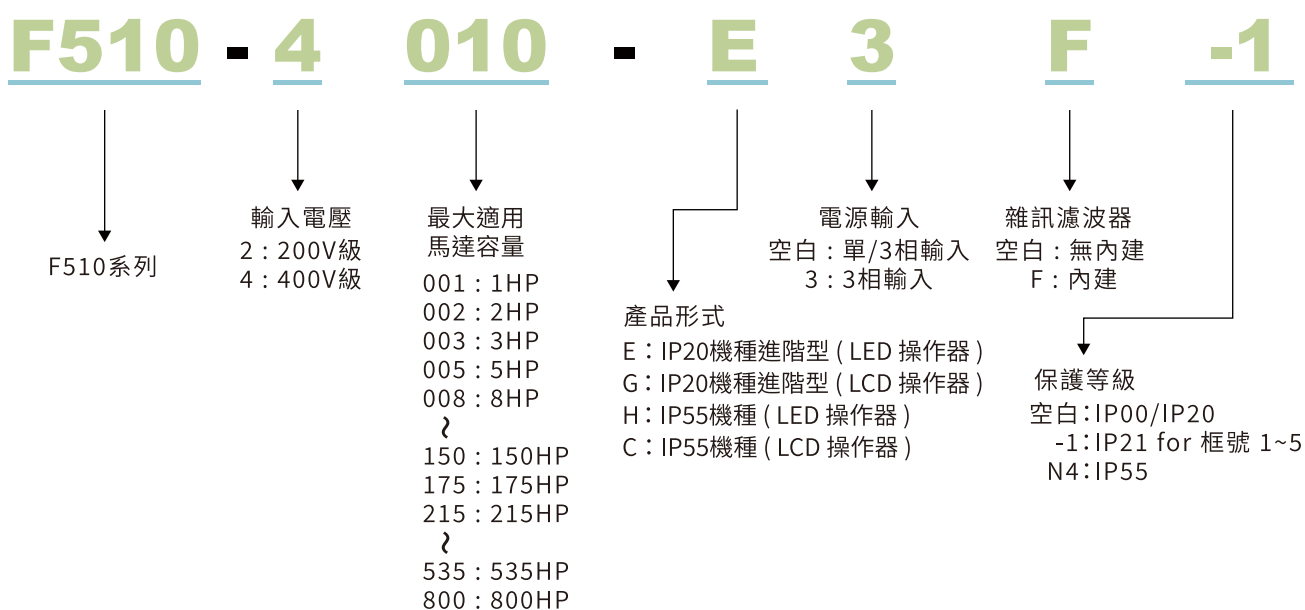


系統接線圖 (IP20機種)

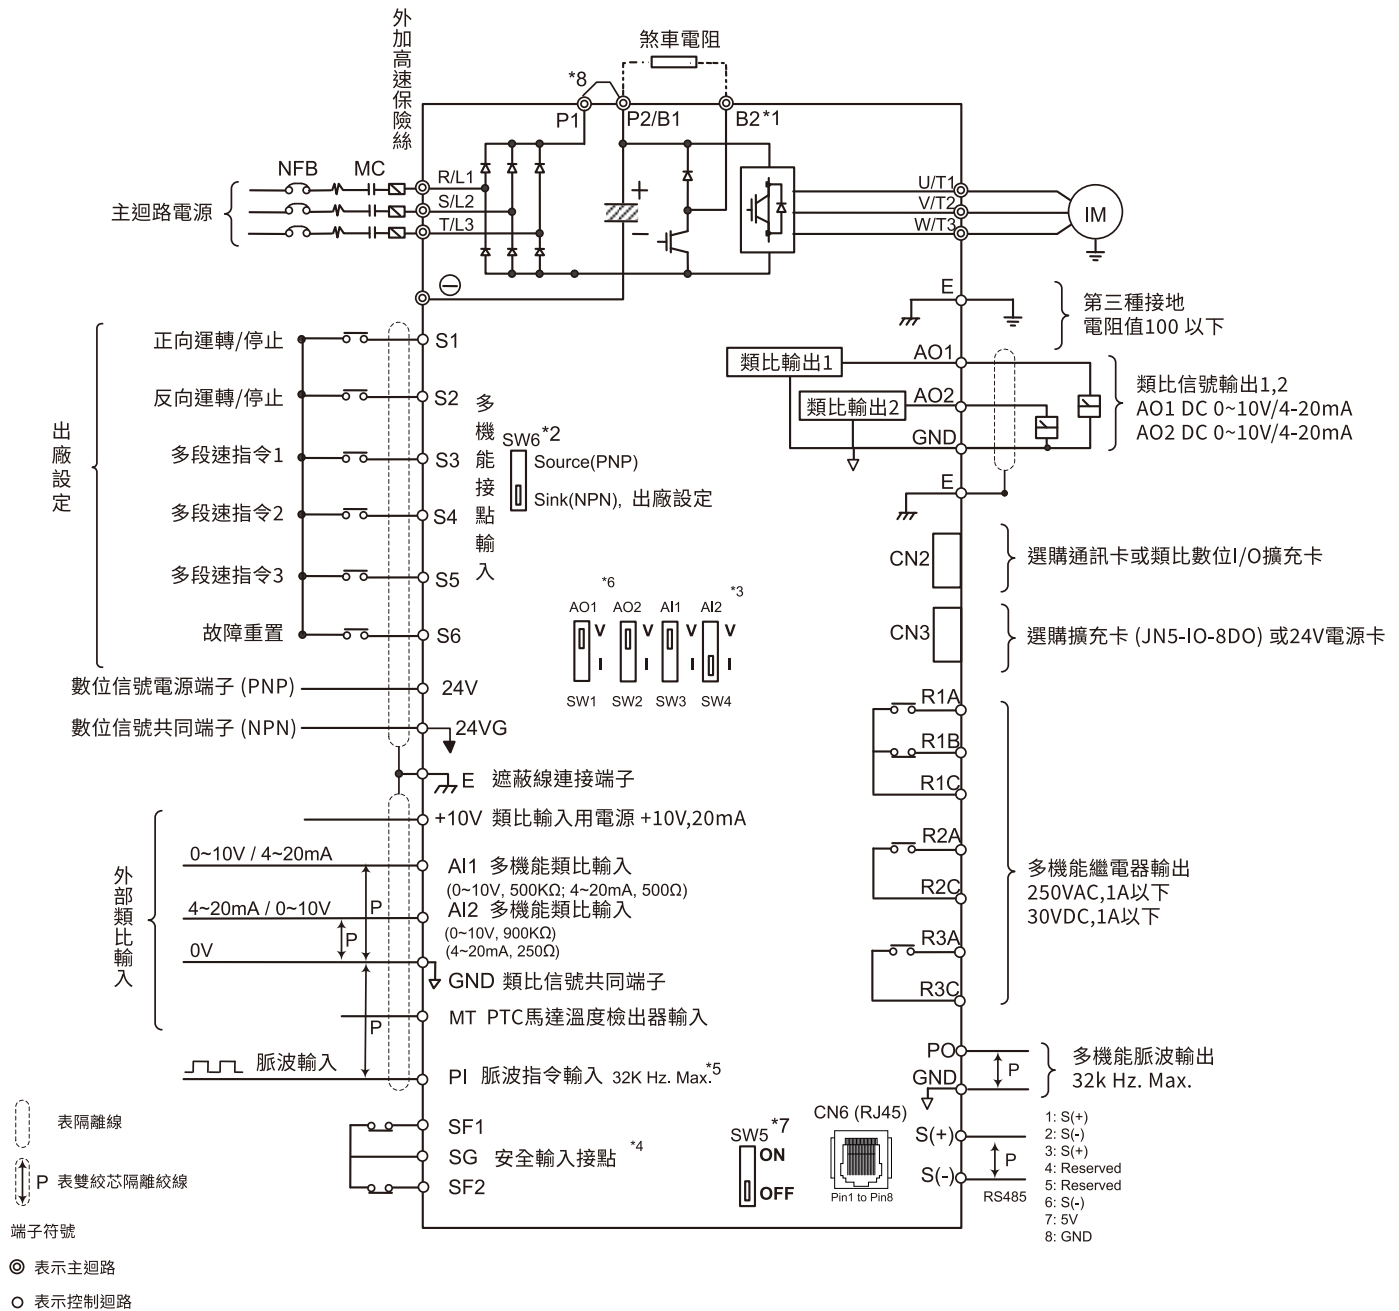

備註說明：

- *1: 僅 200V 級 1~30HP 與 400V 級 1~40HP (含) 以下容量內建煞車晶體機種主迴路提供 B2 端子，可直接於 B1、B2 間連接煞車電阻。其餘依機種別而異。
- *2: 多機能數位輸入接點 S1~S6，可透過開關 SW6 設置成 Source (PNP, with +24V common) or Sink (NPN, with 24VG common)。
- *3: 多機能類比輸入 AI1 / AI2，可透過開關 SW3 / SW4 設置成電壓命令輸入 (0~10V / -10~10V) 或電流命令輸入 (4~20mA)，並請搭配參數 04-00 設定。
- *4: SF1 & SF2 短接 SG 變頻器始可正常輸出，使用安全輸入時，請務必拆下 SF1-SG、SF2-SG 間的短接線。
- *5: 使用開集極輸入方式時，因有內建 pull-up 電阻，外部不需串接電阻。
- *6: AO1 / AO2 預設 0~+10V 輸出。
- *7: RS485 終端電阻開關，在多台變頻器並聯使用時最後一台變頻器需開啟。
- *8: 200V 級 5~50HP 與 400V 級 5~100HP 機種提供 P1 及 P2 端子，可在 P1 與 P2 端子之間外接 DCL。出廠時 P1 與 P2 端子短接。
- *9: 200V 級 60~175HP 及 400V 級 125~425HP 內建直流電抗器。

系統接線圖 (IP55機種)

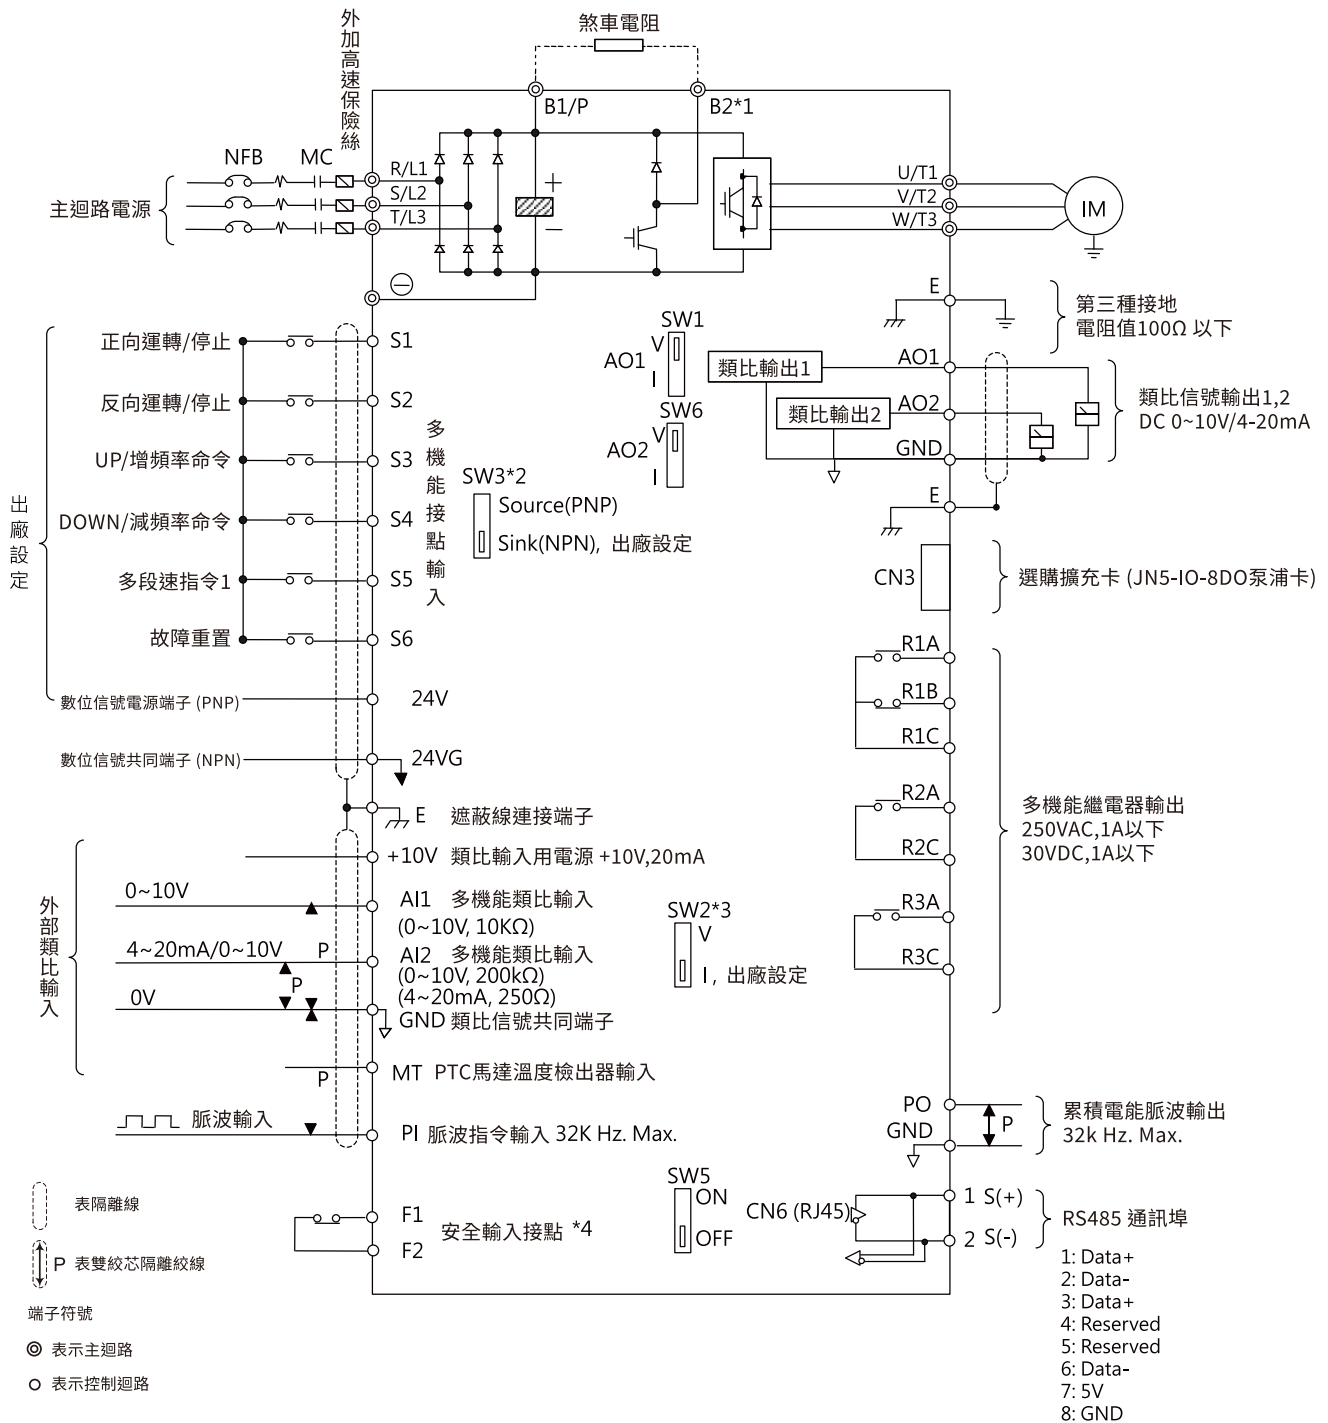

備註說明：

- *1: IP20 200V 1~30HP與400V 1~40HP(含)及 IP55 400V 1~25HP容量內建煞車晶體機種，可直接於B1, B2間連接煞車電阻。
- *2: 多機能數位輸入接點S1~S6，可透過開關SW3設置成Source(PNP) 或 Sink(NPN)模式。
- *3: 多機能類比輸入2 (AI2)，可透過開關SW2設置成電壓命令輸入(0~10V)或電流命令輸入(4~20mA)。
- *4: 安全輸入接點F1, F2間需短接變頻器始可正常輸出，使用安全輸入時，請務必拆F1-F2間的短接線。
- *5: IP20 Frame 6~8機種及IP55全系列皆內建直流電抗器。
- *6: IP20 1~3HP不支援擴充卡之使用。

共 通 規 格


控制特性	操作方式	LED或LCD操作器(另可選購HOA LCD操作器),LCD操作器皆具備參數拷貝功能
	控制方式	V/F,SLV,PMSLV with 空間向量PWM方式
	頻率控制範圍	0.1Hz ~ 599.0Hz
	頻率精度(溫度變動)	數位指令: $\pm 0.01\%$ (-10~+40°C),類比指令: $\pm 0.1\%$ (25°C $\pm 10^\circ\text{C}$)
	速度控制精度	$\pm 0.5\%$ (無感測器向量控制) *1
	頻率設定解析度	數位指令: 0.01Hz,類比指令: 0.06Hz/60Hz
	輸出頻率解析度	0.01Hz
	過載耐量	120% / 1分鐘
	頻率設定信號	DC 0 ~ +10V 或 4 ~ 20mA
	加/減速時間	0.0 ~ 6000.0秒(加速及減速時間可分別設定)
保護機能	電壓,頻率特性	可由參數任意設定V/f曲線
	再生煞車轉矩	約20%(200V 30HP/400V 40HP以下內建煞車晶體)
	主要控制機能	Auto tuning、Soft-PWM、過壓保護、動態煞車、速度搜尋、瞬間停電再啟動、兩組PID控制、滑差補償、RS-485通信規範、簡易PLC機能、2組類比輸出接點、安全開關
	其他機能	通電時間及運轉時間累積記錄、30組故障履歷及最近一次故障時之狀態記錄、省能源功能設定、欠相保護、智慧型煞車、直流煞車、Dwell、S曲線加減速、Up/Down操作、Modbus 通訊、BACNet MS/TP通訊、MetaSys N2通訊、任意工程單位顯示、Local/Remote切換鍵、SINK/SOURCE輸入介面可選擇、使用者參數設定、LCD機種具備萬年曆功能
	失速(stall)防止	動作電流可設定(加速中、定速中可分別設定,減速中可設定有/無)
	瞬時過電流(OC)及輸出短路(SC)保護	變頻器額定電流的160%以上停止
	變頻器過載保護(OL2)	變頻器額定電流的120%/1分鐘停止,出廠設定載波為2~4KHz*2
	馬達過載保護(OL1)	電子式過載曲線保護
	過電壓(OV)	主迴路直流電壓約410V以上(200V級)及820V以上(400V級),馬達運轉停止
	不足電壓(UV)	主迴路直流電壓約190V以下(200V級)及380V以下(400V級),馬達運轉停止
環境規格	瞬時停電自動再啟動	斷電15ms以上,可設定2秒內瞬間停電再啟動功能
	過熱保護(OH)	利用溫度檢出器保護
	接地保護(GF)	利用電流檢出器保護
	充電中顯示	主迴路直流電壓 $\geq 50\text{V}$ 時,充電中LED指示燈亮
	輸入/輸出欠相保護	輸入/輸出欠相保護動作時,馬達自由運轉停止
	短路電流額定值(SCCR)	依據UL58C搭配保險絲可適用於短路容量100KA以下電源系統
	使用場所	室內(無腐蝕性氣體塵埃等之場所)
	周圍溫度	-10~+40°C(IP20/IP21),-10~50°C(IP00或打開防塵蓋),降額定電流操作,最高可到+60°C(框號5機種可達50°C不降額定)
	保存溫度	-20 ~ +70°C
	濕度	95%RH以下(不結露狀況)
通信機能	標高、振動	海拔1000米以下,1.0G,符合IEC 60068-2-6
	汙染等級	符合IEC 60721-3-3 Class 3C3
	通 信 機 能	內建標準RS-485介面,支援Modbus/BACnet/Metasys N2通訊協定(如需Metasys N2通訊協定功能,請洽詢東元業務人員)
	雜訊干擾防治(EMI)	附加雜訊濾波器可符合EN61800-3,IP20 400V 75HP(含)以下可內建
國際認證	雜訊干擾耐受(EMS)	符合EN61800-3
	CE宣告	符合EN61800-3(CE與RE雜訊耐受能力)及EN61800-5-1(LVD低電壓指令)規範
	UL認證	符合UL508C

備註說明:


*1. 依據不同安裝條件和馬達種類,速度控制精度有所不同,請洽本公司諮詢。

*2. 載波出廠設定值依機種不同而不同。


產品尺寸



外型圖A

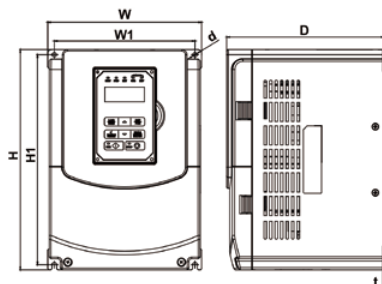

外型圖B

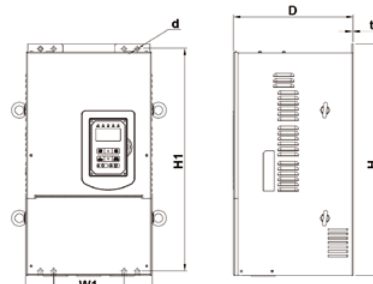

外型圖C

圖	防護等級	框號	變頻器型號	外型尺寸(mm)							淨重(kg)
				W	H	D	W1	H1	t	d	
A	IP20	Frame 1	F510-2001-□	130	215	150	118	203	5	M5	2.2
			F510-2002-□								
			F510-2003-□								
			F510-4001-□3								
			F510-4002-□3								
		Frame 2	F510-4003-□3	140	279.5	181	122	267	1.2	M6	3.8
			F510-2005-□3								
			F510-2008-□3								
			F510-2010-□3								
			F510-4005-□3								
B	IP20	Frame 3	F510-4008-□3	210	300	215	192	286	1.6	M6	6.2
			F510-4010-□3								
			F510-2015-□3								
			F510-4015-□3								
		Frame 4	F510-4020-□3	265	360	225	245	340	1.6	M8	10
			F510-2020-□3								
			F510-2025-□3								
			F510-4030-□3								
C	IP20	Frame 5	F510-4040-□3	288	526	272	160	505	3.3	M8	27
			F510-2040-□3								
			F510-2050-□3								
			F510-4050-□3								
			F510-4060-□3								
			F510-4075-□3								
			F510-4100-□3								

備註說明：400V Frame 1~Frame 5 (75HP(含) 以下) 內建濾波器機種尺寸，敬請參閱使用手冊。

產品尺寸


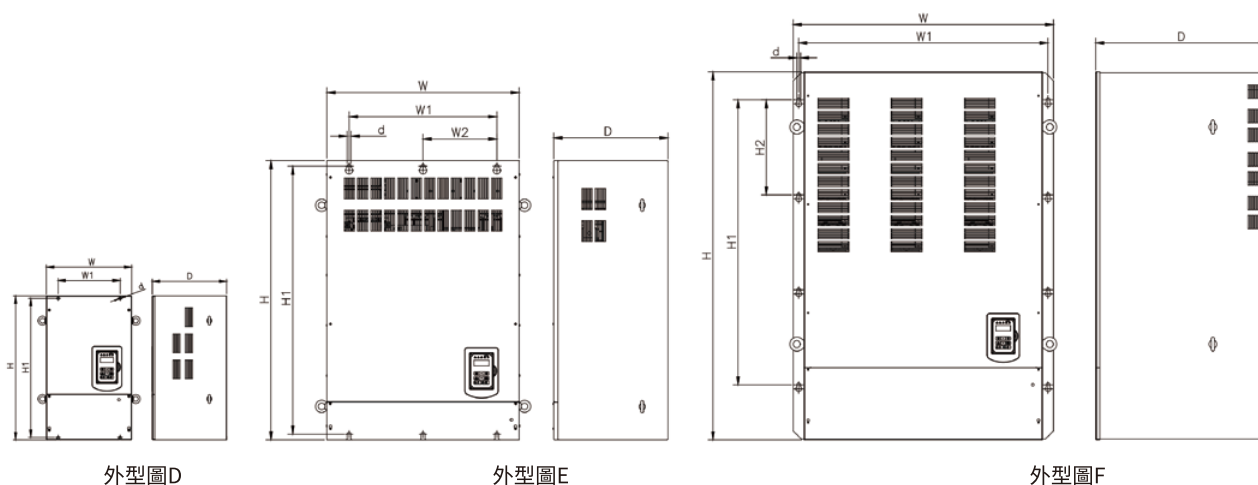


圖	防護等級	框號	變頻器型號	外型尺寸(mm)									淨重(kg)
				W	H	D	W1	W2	H1	H2	t	d	
D	IP00	Frame 6	F510-2060-□3	344	580	300	250	N/A	560	N/A	1.6	M8	40
			F510-2075-□3										
			F510-4125-□3										
			F510-4150-□3										
		Frame 7	F510-2100-□3	459	790	324.5	320	N/A	760	N/A	1.6	M10	74
			F510-2125-□3										
			F510-4175-□3										
			F510-4215-□3										
E	IP00	Frame 8	F510-4250-□3	690	1000	410	530	265	960	N/A	1.6	M12	184
			F510-2150-□3										
			F510-2175-□3										
			F510-4300-□3										
			F510-4375-□3										
F	IP00	Frame 9	F510-4425-□3	958	1356	507	916	N/A	1200	300	6.2	M12	335
			F510-4535-□3										
			F510-4670-□3										
			F510-4800-□3										

產品尺寸

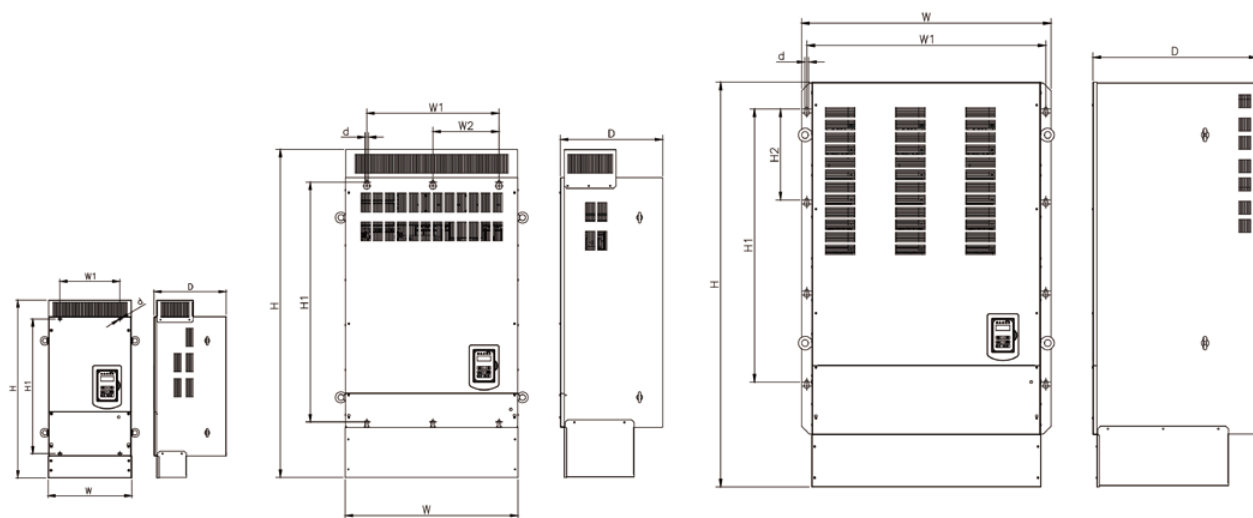

外型圖G

外型圖H


外型圖I

圖	防護等級	框號	變頻器型號	外型尺寸(mm)									淨重(kg)
				W	H	D	W1	W2	H1	H2	t	d	
G	IP20	Frame 6	F510-2060-□3	348.5	740	300	250	N/A	560	N/A	1.6	M8	44
			F510-2075-□3										
			F510-4125-□3										
			F510-4150-□3										
		Frame 7	F510-2100-□3	463.5	1105	324.5	320	N/A	760	N/A	1.6	M10	81
			F510-2125-□3										
			F510-4175-□3										
			F510-4215-□3										
H	IP20	Frame 8	F510-4250-□3	692	1313	410	530	265	960	N/A	1.6	M12	194
			F510-2150-□3										
			F510-2175-□3										
			F510-4300-□3										
			F510-4375-□3										
I	IP20	Frame 9	F510-4425-□3	958	1756	507	916	N/A	1200	300	6.2	M12	350
			F510-4525-□3										
			F510-4670-□3										
			F510-4800-□3										

備註說明：Frame 6~Frame 9標準機為IP00機種，如欲提升至IP20保護等級，需加購以下附件安裝。

Frame 6	JN5-NK-A06
Frame 7	JN5-NK-A07
Frame 8	JN5-NK-A08
Frame 9	JN5-NK-A09

產品尺寸

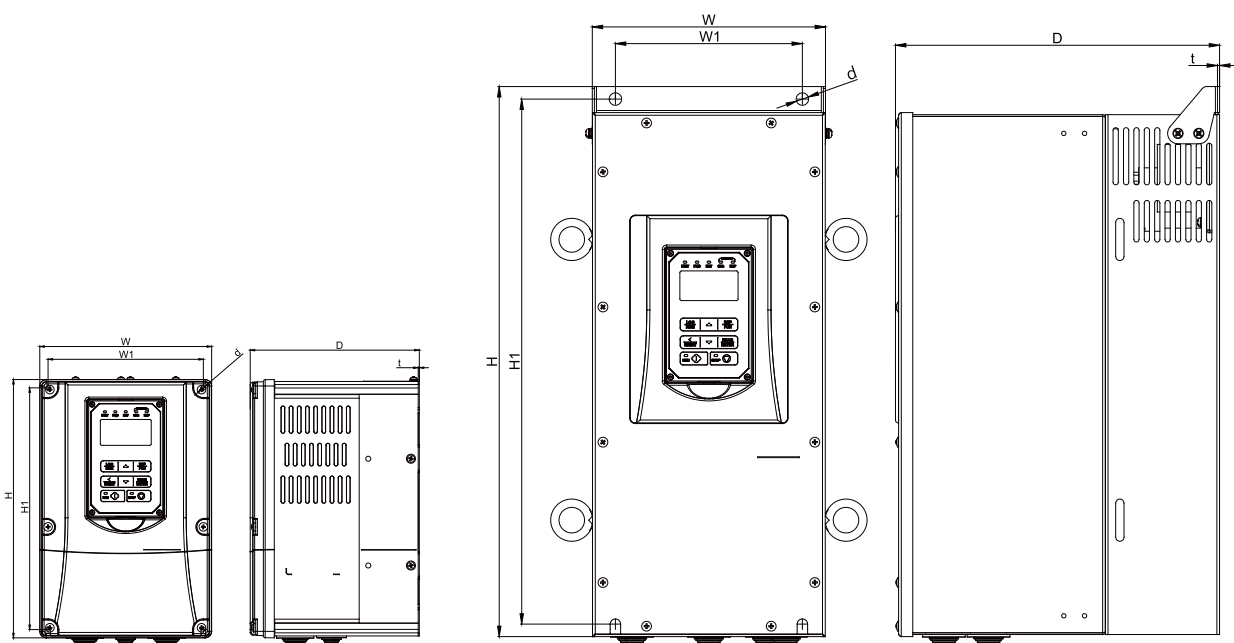

外型圖J

外型圖K

圖	防護等級	框號	變頻器型號	外型尺寸(mm)							淨重(kg)
				W	H	D	W1	H1	t	d	
J	IP55 (NEMA12)	Frame 1	F510-4001-C3FN4	189	284	186	171	266	1.2	M5	5.1
			F510-4002-C3FN4								
			F510-4003-C3FN4								
			F510-4005-C3FN4								
			F510-4008-C3FN4								
		Frame 2	F510-4010-C3FN4	230	320	210	210	305	2	M5	8.7
			F510-4015-C3FN4								
		Frame 3	F510-4020-C3FN4	265	396	227	249	380	2	M5	17
			F510-4025-C3FN4								
K		Frame 4	F510-4030-C3FN4	224	527	311	180	505	2	M10	32.5
			F510-4040-C3FN4								
			F510-4050-C3FN4								
		Frame 5	F510-4060-C3FN4	326	695	343	276	671	2.3	M10	55
			F510-4075-C3N4								
			F510-4100-C3N4								

備註說明：75~100HP機種無內建濾波器。

週 邊 配 件

配件	說明	型號	備註
線材	IP20操作器外拉延長線	JN5-CB-01M	1公尺長
		JN5-CB-02M	2公尺長
		JN5-CB-03M	3公尺長
		JN5-CB-05M	5公尺長
	RJ45轉USB通訊線	JN5-CM-USB	1.8公尺長
通訊模組	Profibus DP 通訊模組	JN5-CM-PDP	
	TCP-IP 通訊模組	JN5-CM-TCPIP	
	DeviceNet 通訊模組	JN5-CM-DNET	
	CANopen 通訊模組	JN5-CM-CAN	
	EtherNet/IP 通訊模組*1	JN5-CM-EIP	
通訊卡	Profibus DP 通訊卡*1	JN5-CMHI-PDP	
	CANopen 通訊卡*1	JN5-CMHI-CAN	
	EtherCAT 通訊卡*1	JN5-CMHI-ECAT	
	EtherNet/IP 通訊卡*1	JN5-CMHI-EIP	
藍芽按鍵面板*1	提供無線遠處連接存取控制變頻器，可即時監控運轉狀態，並快速進行故障診斷	JN5-OP-BTH	可搭配智慧型手機APP程式“BT DriveLink”可至Apple APP Store或Google Play下載
數位類比IO擴充卡*1	可擴充一點電驛輸出，一點電晶體輸出，一點-10V~10V/4~20mA類比輸入	JN5-IO-2DO1AI	
24V電源卡*1	可透過此電源卡，在不送主電源狀況下，使用DC24V，進行通訊/參數拷貝/參數設定工作	JN5-PS-DC24V	
NEMA1配線盒	提升防護等級至 NEMA 1 或 IP20 可選購 NEMA 1 配線盒，安裝於變頻器上下之位置	JN5-NK-A06	框號 6 適用
		JN5-NK-A07	框號 7 適用
		JN5-NK-A08	框號 8 適用
		JN5-NK-A09	框號 9 適用
操作器	IP20 LED 操作器	JN5-OP-F01	
	IP20 LCD操作器	JN5-OP-F02	
	IP20 LCD HOA 操作器	JN5-OP-F03	HAND/OFF/AUTO功能
	IP20 Blank 操作器	JN5-OP-A03	
	IP55 LCD操作器	JN5-OP-F04	
防塵蓋	安裝於變頻器兩側位置，防止異物直接進入	JN5-CR-A01	框號 1 適用
		JN5-CR-A02	框號 2 適用
		JN5-CR-A04	框號 4 適用
中層蓋	進階型機種安裝 1 to 8 泵浦卡/高速通訊卡/IO擴充卡/24V電源卡時搭配使用 (進階型機種框號2~4機種，若僅安裝 1 to 8 泵浦卡不需要此配件)	JN5-MD-A01	適用IP20機種框號1：安裝後深度會增加 44mm。
		JN5-MD-A02	適用IP20機種框號2：安裝後深度會增加 31mm。
		JN5-MD-A03	適用IP20機種框號3：安裝後深度會增加 34mm。
		JN5-MD-A04	適用IP20機種框號4：安裝後深度會增加 35mm。
其他	1 to 8 泵浦卡	JN5-IO-8DO	
	510系列拷貝模組	JN5-CU	

備註說明：

*1. 僅IP20機種支援。

Note



TECO 東元電機股份有限公司

台北總公司

115台北市南港區園區街3-1號10樓
TEL : (02)6615-9111 分機1874
FAX : (02)6615-0933

台中聯絡處

407台中市西屯區四川路66號3樓
TEL : (04)2317-3919 分機24
FAX : (04)2312-3057

高雄聯絡處

802高雄市苓雅區新光路38號9樓之2
TEL : (07)566-5591
FAX : (07)566-5555

